

Como fabricante de sistemas de control Domótico y dispositivos para la detección de alarmas técnicas, le ofrece desarrollos globales en automatización industrial, negocios, edificios y hogares.

La importancia de un sistema automatizado, radica en mejorar la eficiencia en la operatividad de funcionamiento, seguridad y optimización de recursos en los diversos sistemas electrónicos y/o mecánicos, que se aplican para procesos de control, climatización, alarmas técnicas, ahorro energético, intrusión, control de accesos, teleasistencia


GARANTÍA:

La garantía de estos productos es de 2 años desde la fecha de compra en condiciones normales de uso, tanto de materiales como defecto de fabricación. En cualquier caso la garantía no cubrirá averías provocadas por el mal uso del equipo, negligencia o manipulación por personal no autorizado.

Consulte condiciones vigentes en nuestra página WEB www.globalchip.es, en el apartado Condiciones de venta.

Precios indicados en Euros. No incluyen gastos de transporte y embalajes, no incluyen IVA, ni ningún impuesto actualmente en vigor, estando sujetos a cambios sin previo aviso según cambio de divisa.

TARIFA CONTROL DE ACCESO Y TELEMANDO (FEBRERO – 2017)

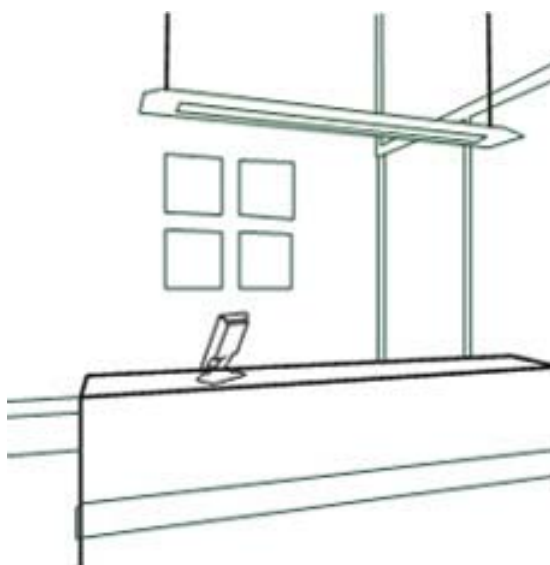

Información de contacto

Atención Comercial:

De Lunes a Jueves de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00.
viernes de 9:00 y 13:00

Teléfono : +34 931 918 294

Comercial: comercial@domaut.com

Soporte Técnico: tecnico@domaut.com


Grupo DOMAUT

Cl. Marqueses de barberà 123 Local C - 08210 - Barberà del Vallès
BARCELONA (ESPAÑA)
Tel. (+34) 931 918 294
<http://www.domaut.com>

CONTROL DE ACCESO

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P
 GLB-388-IP	LECTOR BIOMÉTRICO DE HUELLA DACTILAR. CONTROL DE ACCESO Y CONTROL DE PRESENCIA PARA 1 ACCESO. PUEDE TRABAJAR DE FORMA AUTÓNOMA O EN RED. COMUNICACIÓN RS-232 / RS-485 Y TCP/IP. SOFTWARE DE CONTROL ACCESO Y PRESENCIA INCLUIDO.	547,86€
 GLB-SF101-12	LECTOR BIOMÉTRICO DE HUELLA DACTILAR Y RFID. CONTROL DE ACCESO. CARCASA METÁLICA. COMUNICACIÓN RS-232 / RS-485 / USB SOFTWARE ALTA DE USUARIOS POR USB. SALIDA A RELÉ. ALIMENTACIÓN 12V. TAMAÑO: 120x120x35,1mm	385,75€
 GL-TC70PM-12	TECLADO Y LECTOR RFID RETROILUMINADO PARA CONTROL DE ACCESOS. CARCASA METÁLICA ANTIVANDÁLICO INTERIOR/EXTERIOR. AUTOPROGRAMABLE 500 USUARIOS. SALIDA A RELÉ. ALIMENTACIÓN 12VDC. TAMAÑO 120 X 76 X 27mm.	150,94€
 GL-S90R-12	TECLADO Y LECTOR RFID PARA CONTROL DE ACCESOS. MARCO DE ACERO INOXIDABLE ANTIVANDÁLICO Y RETROILUMINADO. INTERIOR/EXTERIOR. AUTOPROGRAMABLE 500 USUARIOS. SALIDA A RELÉ. ALIMENTACIÓN 12VDC. TAMAÑO 125x122x25mm.	224,55€
 GL-SIC-LCR-12	LECTOR RFID (125kHz) IP-55 AUTÓNOMO PARA CONTROL DE ACCESO. SALIDA A RELÉ. CARCASA PLÁSTICA. AUTOPROGRAMABLE, ALTA Y BAJA DE USUARIOS MEDIANTE TARJETA MASTER. ALIMENTACIÓN 9 A 15VDC.	87,00€
 GL-RFID300W-12	LECTOR RFID (125kHz) IP-65 CON TAPA INTERCAMBIABLES. PARA CONTROL DE ACCESO. CONEXIÓN CON CONCENTRADOR COMPATIBLE PROTOCOLO WIEGAND-26.. ALIMENTACIÓN 12VDC.	122,00€
 GL-SIC-LC-12	LECTOR RFID (125kHz) IP-65. PARA CONTROL DE ACCESO. CONEXIÓN CON CONCENTRADOR COMPATIBLE PROTOCOLO WIEGAND-26. ALIMENTACIÓN 12VDC.	123,50€
 GL-ISO-RFID	TARJETA ISO RFID (125kHz) DE CÓDIGO ÚNICO PARA LECTOR RFID. 1,5mm	3,50€

AHORRO DE ENERGÍA

 GL-LT5080R-220	LECTOR AUTÓNOMO DE TARJETAS CHIP PARA CONTROL DE ENERGÍA O ACCESO. MONTAJE PARED EN CAJA DE MECANISMOS DE 85X85mm. ALIMENTACIÓN 220VAC. SALIDA RELÉ 220VAC/30A. CARGA MÁXIMA 3000W CARGA RESISTIVA.	86,67€
 GL-IC5557	TARJETA CHIP PARA LECTOR DE AHORRO DE ENERGÍA. MEMORIA EEPROM 256 BYTES.	2,71€


Precios indicados en Euros. No incluyen gastos de transporte y embalajes, no incluyen IVA, ni ningún impuesto actualmente en vigor, estando sujetos a cambios sin previo aviso según cambio de divisa.

**TELEMANDO
 POR
 RADIOFRECUENCIA**


REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P
 GL-K010RF	KIT TECLADO INALÁMBRICO 433,92Mhz. ALCANCE EX. 200m / INT. 30m. 2 CANALES. ALIMENTACIÓN 2xCR2032. CARCASA METÁLICA ANTIVANDÁLICO E ILUMINACIÓN. TAMAÑO 85x75x40mm. INCLUYE RECEPTOR DE 1 CANAL, SALIDA A RELÉ C/NA/NC. ALIMENTACIÓN 12-24V AC/DC.	140,00€
 GL-T010-RF	TECLADO INALÁMBRICO 433.92Mhz. ALCANCE EX. 200m / INT. 30m. 2 CANALES. ALIMENTACIÓN 2xCR2032. CARCASA METÁLICA ANTIVANDÁLICO E ILUMINACIÓN. IP-54. DIMENSIONES 85x75x40mm.	88,4€
 GL-R510-12	RECEPTOR DE 1 CANAL, 433.92Mhz. SALIDA A RELÉ C/NA/NC. PARA TECLADOS INALÁMBRICOS Y MANDOS A DISTANCIA. IP20. ALIMENTACIÓN 12-24V AC/DC. DIMENSIONES 59x39X20 mm.	53,06€
 GL-M550-RF	MANDO A DISTANCIA TIPO LLAVERO DE 3 BOTONES 433.92Mhz. ALIMENTACIÓN PILA 12V.	22,75€
 GL-R030-220	RECEPTOR DE 2 CANALES, 433.92Mhz. SALIDA A RELÉ C/NA/NC. PARA TECLADOS INALÁMBRICOS Y MANDOS A DISTANCIA. INTALACIÓN MURAL IP20. ALIMENTACIÓN 220VAC. DIMENSIONES 108x67X37 mm.	58,05€

Precios indicados en Euros. No incluyen gastos de transporte y embalajes, no incluyen IVA, ni ningún impuesto actualmente en vigor, estando sujetos a cambios sin previo aviso según cambio de divisa.

- Conexión lector de tarjeta para control de ahorro de energía

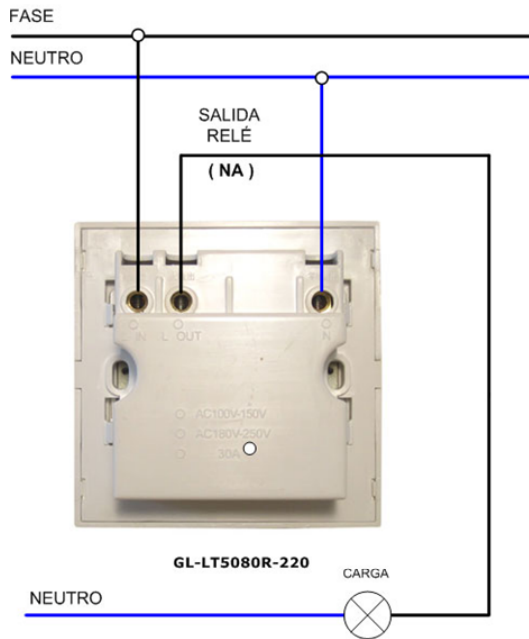

- Esquema telemando acceso PARKING:

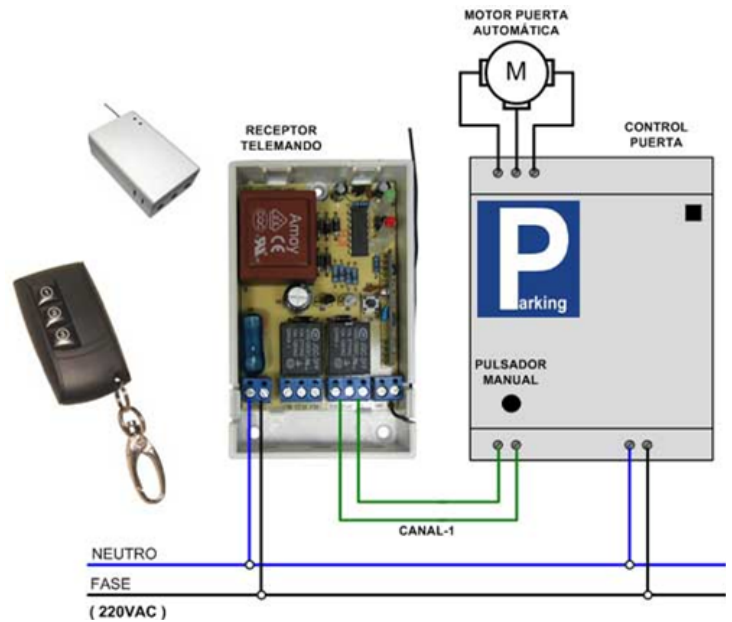

- Esquema telemando por código de usuario para dos accesos, puerta de entrada y puerta automática PARKING:

